

LEGENDA:

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 6,00 m
- pobocze utwardzone kostką brukową betonową
- chodnik z kostki brukowej betonowej
- remontowany zjazd publiczny do posesji z kostki brukowej betonowej
- projektowany zjazd indywidualny do posesji z kostki brukowej betonowej
- przebudowywane miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej
- pobocze z tłucznia kamiennego szerokości 0,75 m
- dojeżdżenie do budynku o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - WG ODDZIELNEGO OPRAW.
- wymiana nawierzchni ściekowej i wyciągowej
- skarpa o na
- zieleniec
- skarpa o na (umocnienie)
- betonowy kr
- betonowy kr
- rury osłonowe
- projektowane

zieleniec

skarpa o nacyjnym 1:1

innocentissime pribytkowanyim pyrami detonomym o wymiarach 60x40x10cm /


W tym celu należy wykonać następujące kroki:

teronowy krawężnik o wymiarach 30 x 15 cm

bilij uslovnost kumulizaciji samiranjaj wypruwaczone i m pozu jezuniq

projektowanie kanalizacji: studnie rewizyjne + kolektor



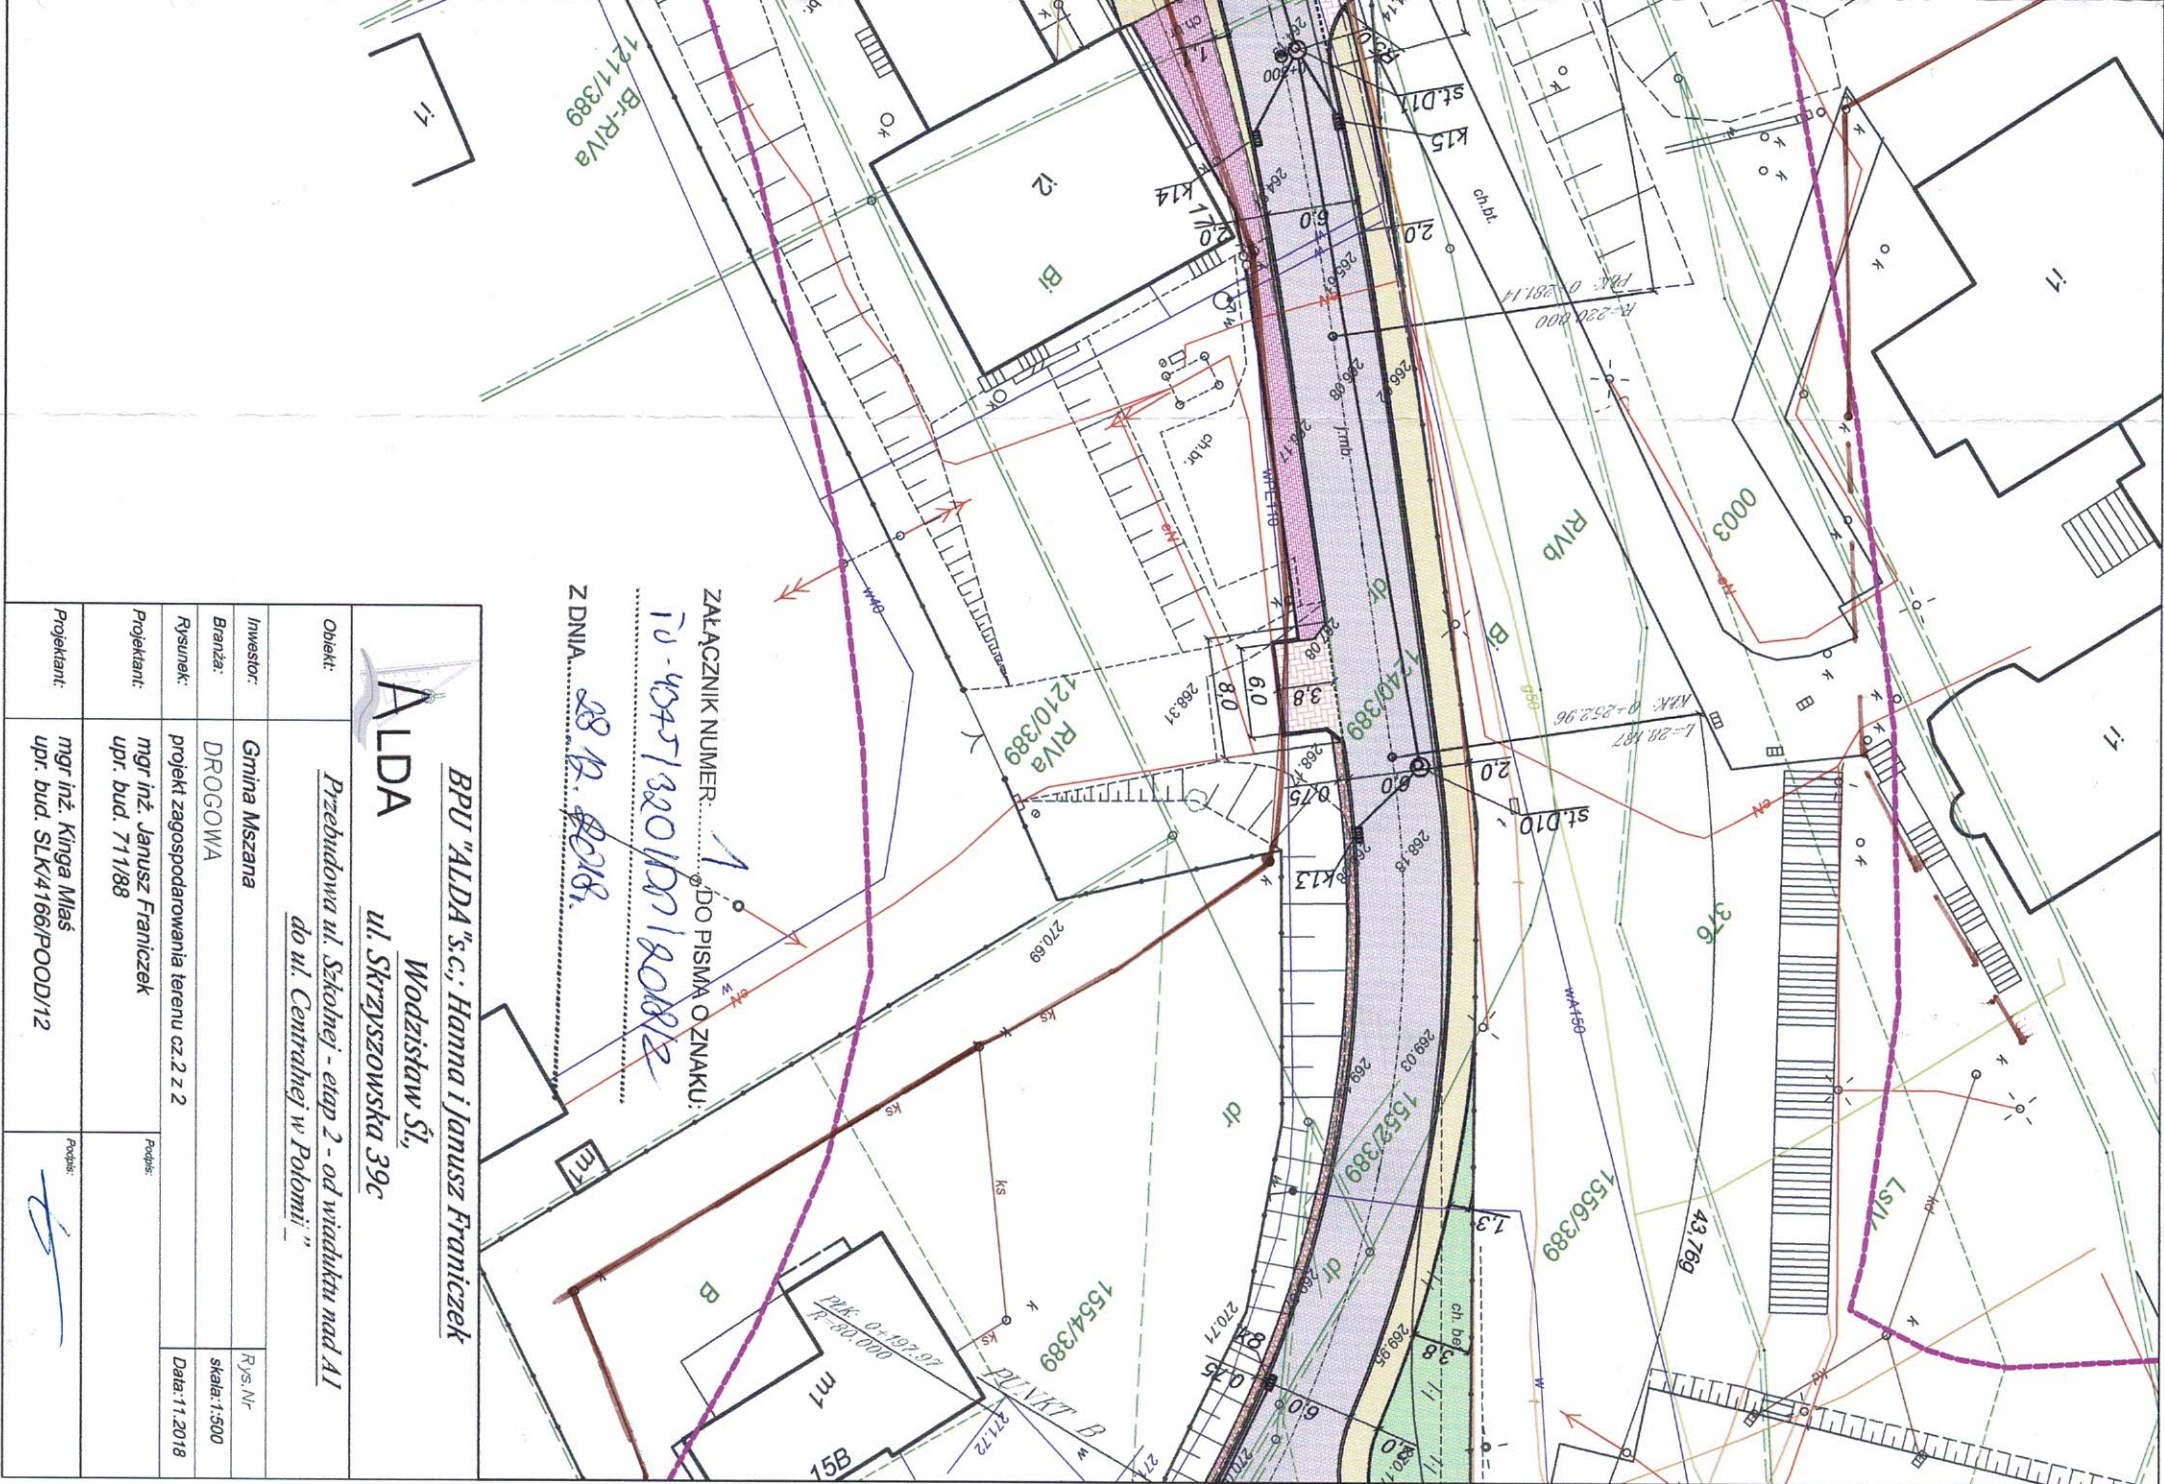

ZŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU:
10-40451320100180812
Z DNI: 28.12.2018.