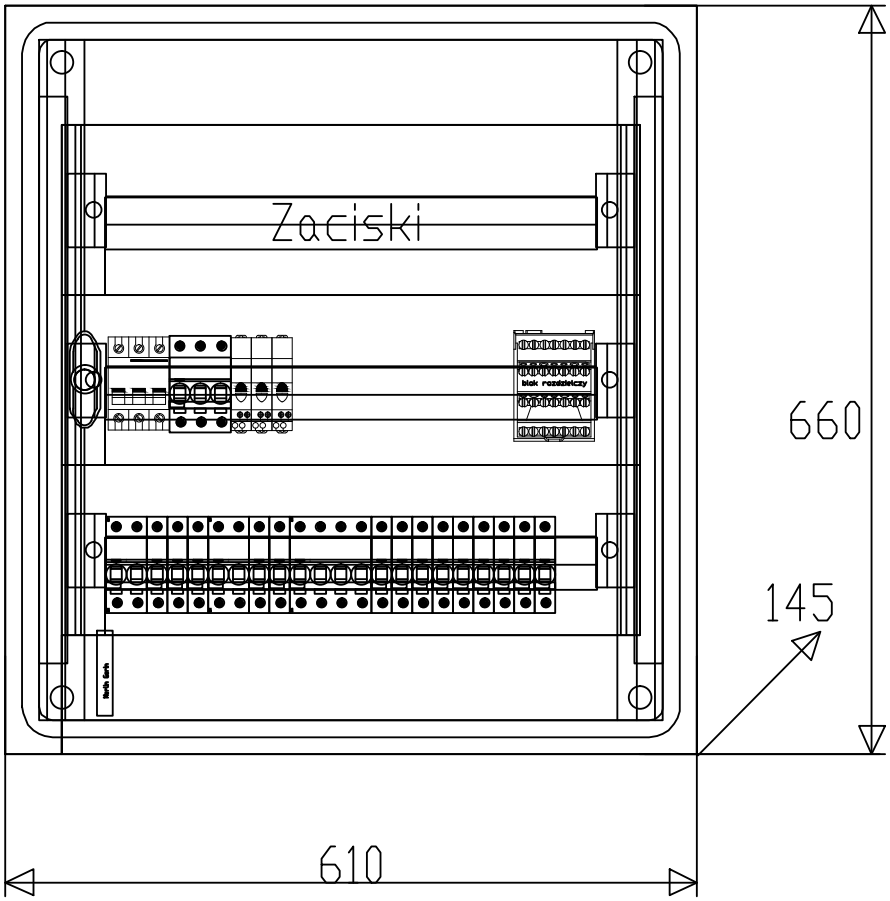

Rozdzielnica TBWC	
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	09
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarciowa rozdzielnicy	6 kA
Dopływ	góra
Odpływ	góra
Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarciowa	wg: IEC60947

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Morgowska 4d
41-408 Mysłowice

T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	*Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.*				Nr rys. E-24
Adres	*44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802*				Skala -
Tytuł	*Budowa rozdzielnicy "TBWC"*				Data 01/2021
		spec.	nr upr.	podpis	
Projektant	*mgr inż. Szymon Paruch*	*inst. el.*	*SKL/4930/ POOE/13*		Faza PW
Opracował	*tech. Piotr Setnik*	*inst. el.*			
Sprawdzający	*mgr inż. Krzysztof Raźniewski*	*inst. el.*	*SLK/4700/ PWOE/13*		Branża inst. el.

Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nr strony