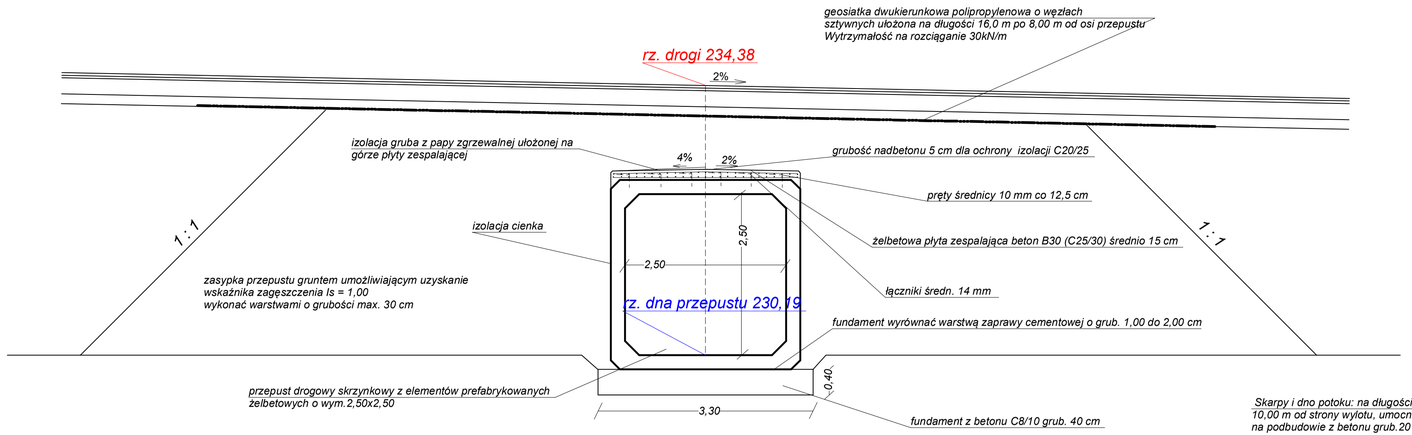

Rzędne dna potoku Mszanka na wlocie do przepustu 230,23 m npm, na wylocie z przepustu 230,15 m npm.

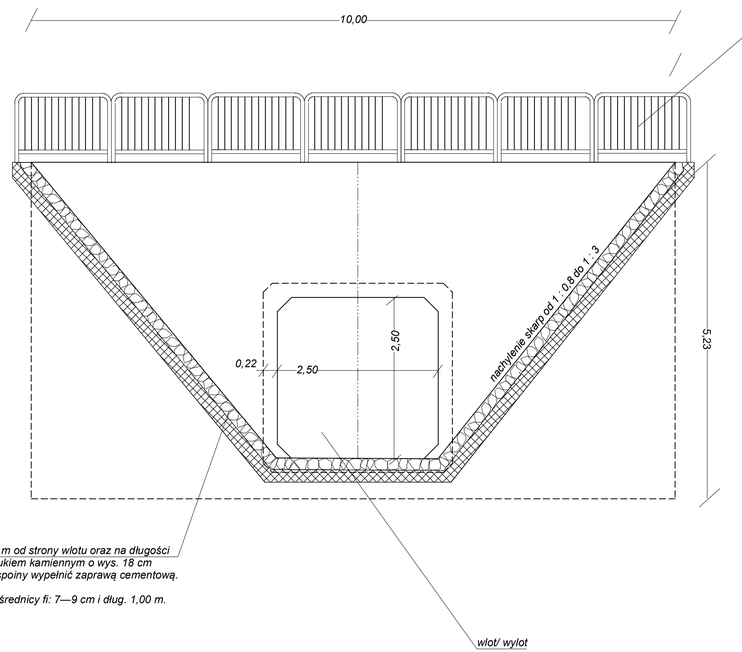

Skarpy i dno potoku: na długości 5,00 m od strony wlotu oraz na długości 10,00 m od strony wylotu, umocnić brukiem kamiennym o wys. 18 cm na podbudowie z betonu grub.20 cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową.

Na końcu umocnień płotek z kołków o średnicy fi: 7—9 cm i dług. 1,00 m.

Projektowanie-Nadzory" Kontrol Kazimierz, ul. Wandy 11/16, 44-217 Rybnik, NIP 642-109-73-36, tel. 502 773 303

tytuł opracowania: **Przebudowa dróg gminnych ul. Tuskera nr 663003S i Mickiewicza nr 663001S w miejscowości Mszana"**

Inwestor: Gmina Mszana, ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana

projektant: mgr inż. Ryszard Lasota, nr SLK/5314/POOD/13 wpis 182 z 29.10.2012 r. w specjalności drogowej

projektant sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Polomski, nr SLK/5923/POOD/13 wpis 1.8/8/13 z 2.8/13 r. w specjalności drogowej

opracowanie: Zbigniew Derbis

skala: 1:50

data wykonania: listopad 2019 r.

nr rys.: 15

NAZWA RYSUNKU:PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU W OSI DROGI (km 0,1+20,65 drogi)