




WIDOK OD FRONTU

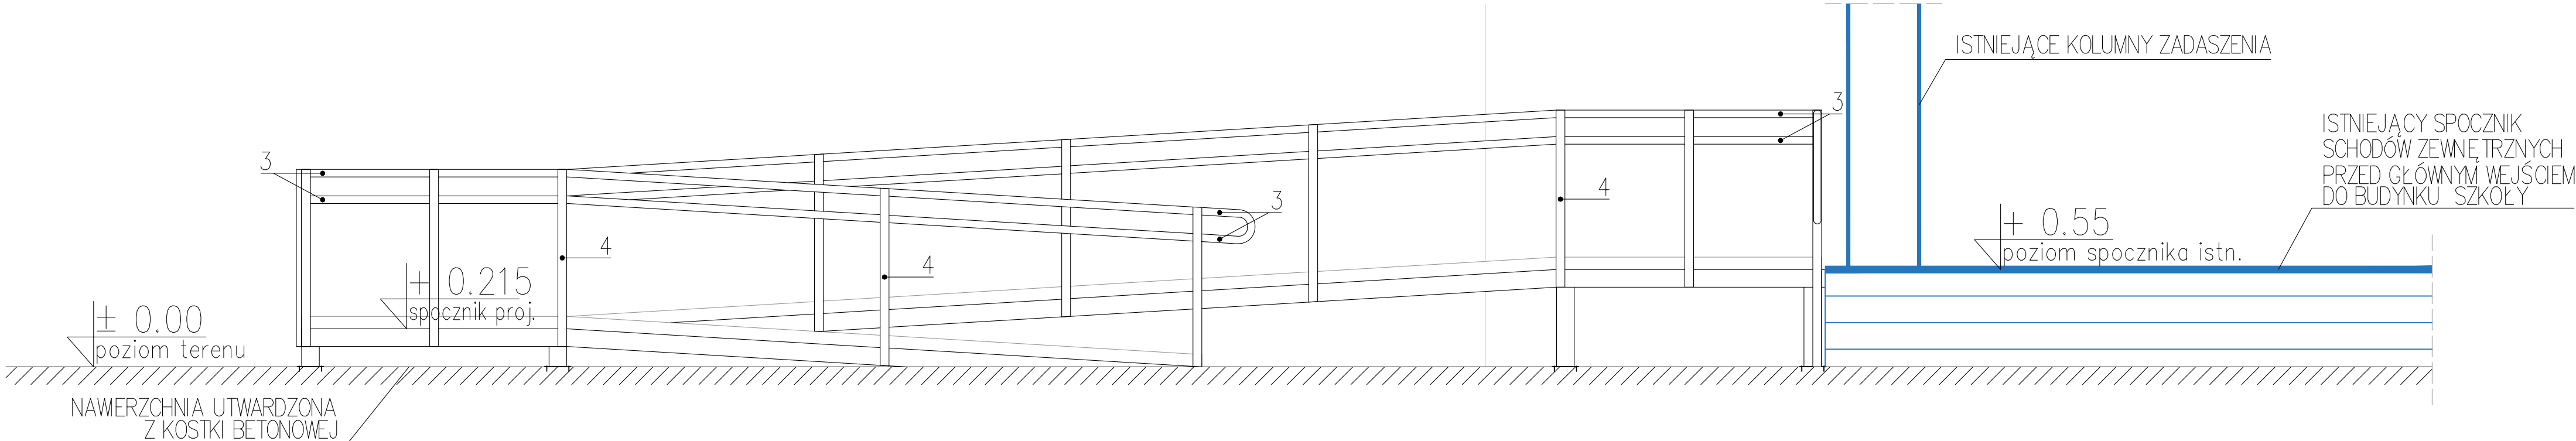

RZUT

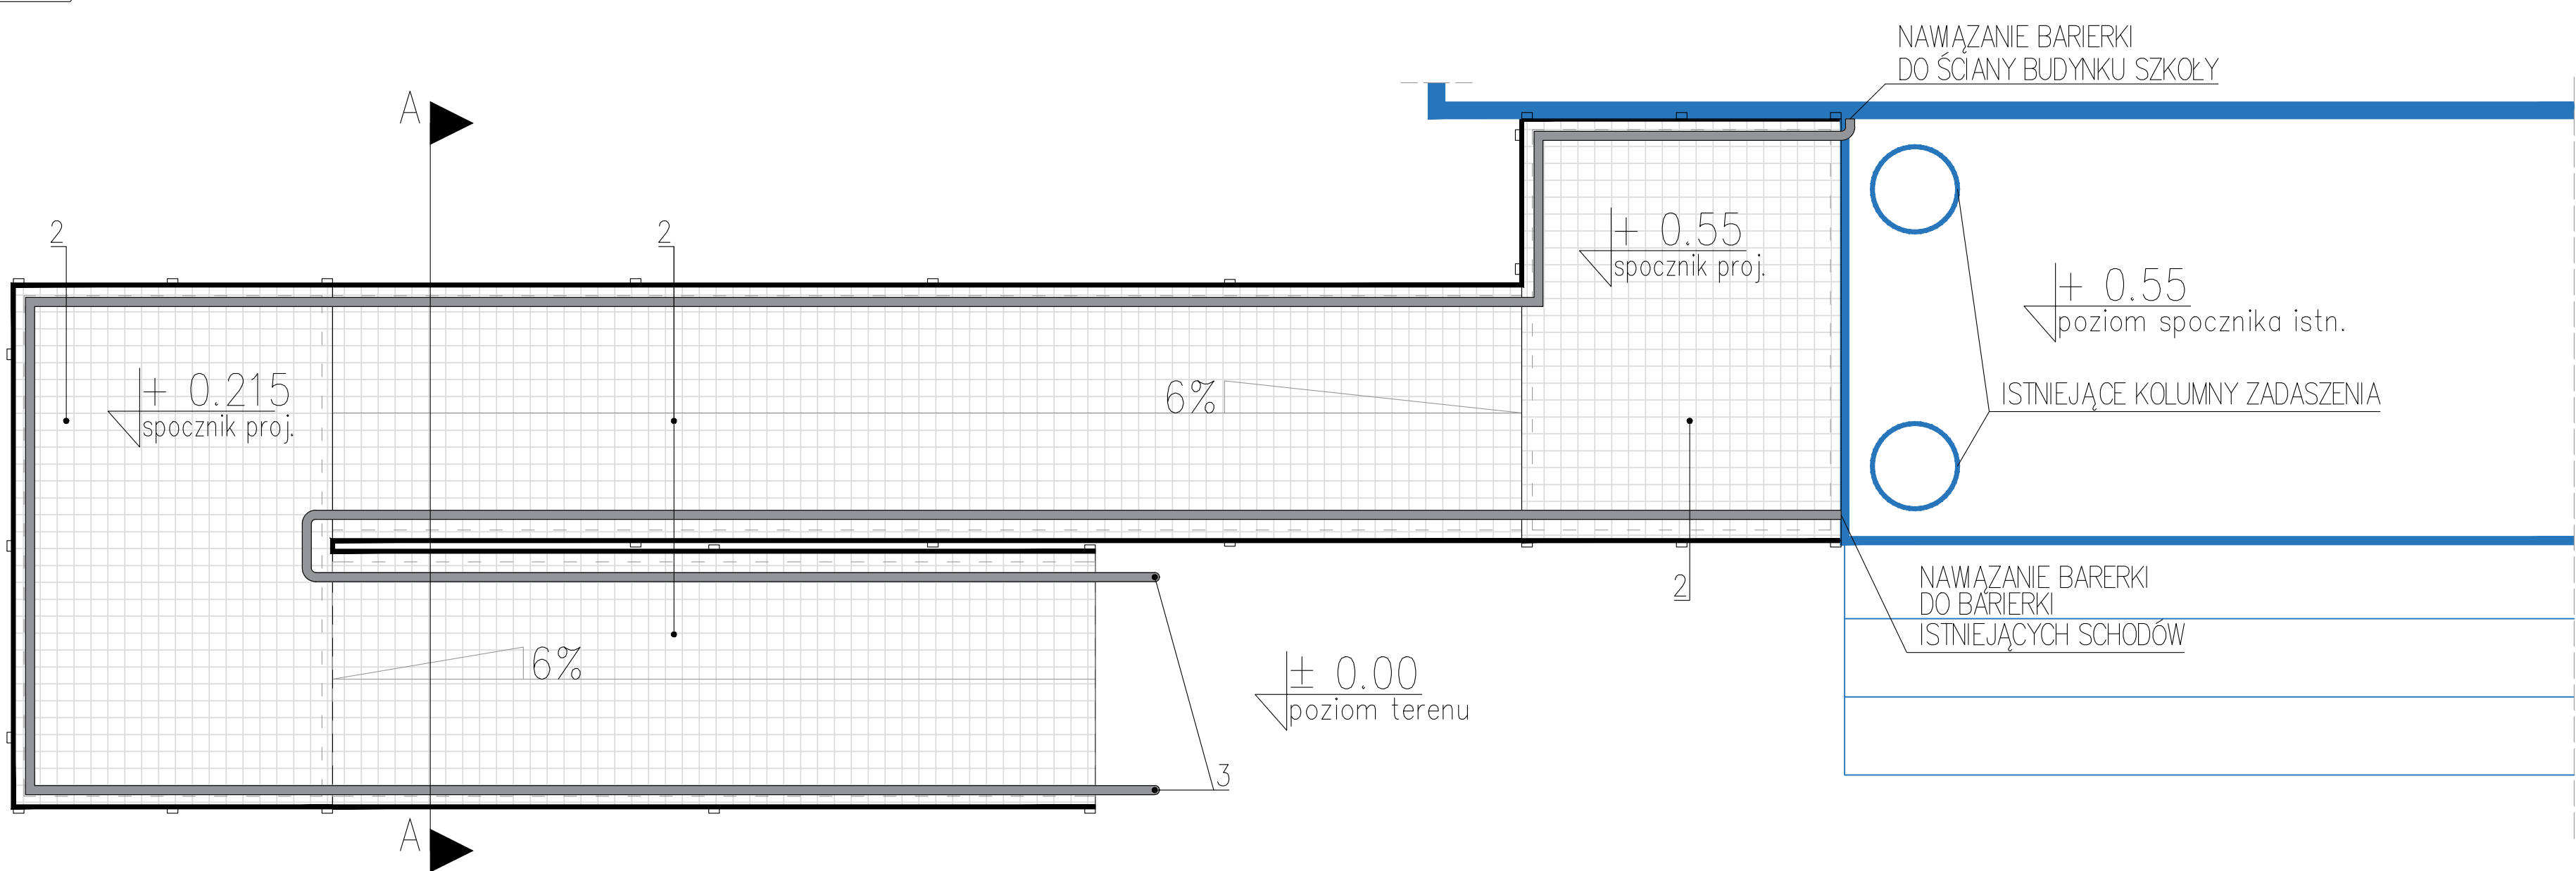


PRZĘKRÓJ A-A

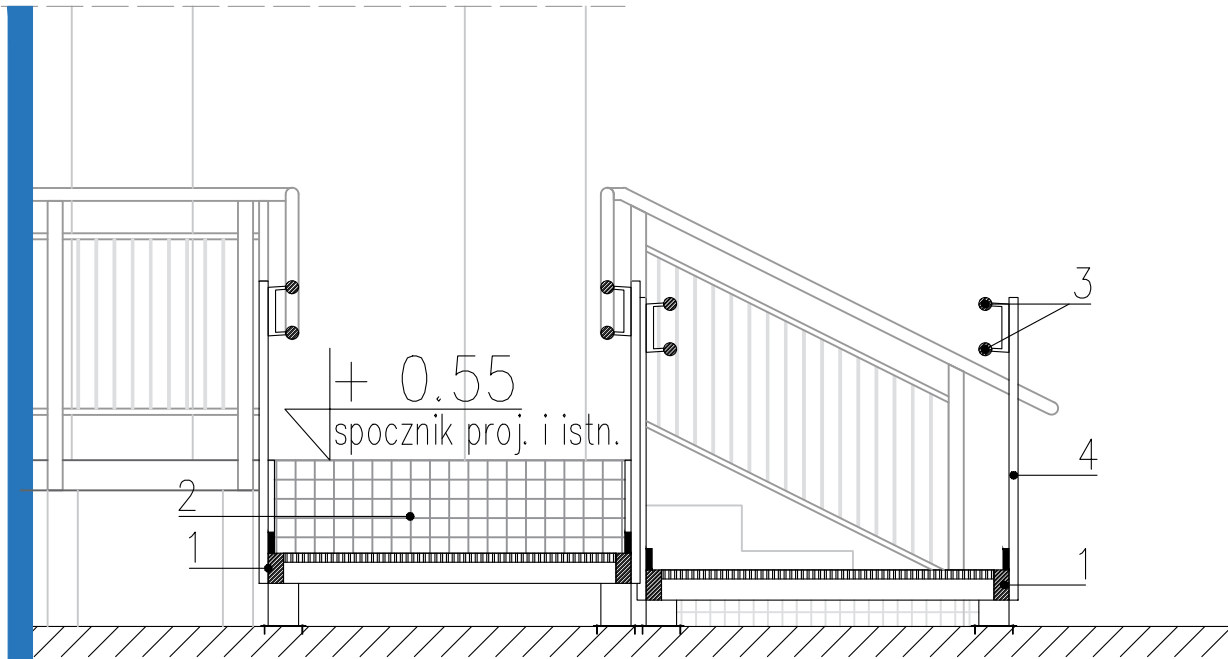

1. Konstrukcja nośna profil zamknięty 100 x 50 x 3mm
2. Krata antypoślizgowa cynkowana 30x3mm
3. Poręcz fi=42,4 obustronne podwójne 75cm, 90 cm.
4. Słupki poręczowe 50x30x2, balustrada bez wypełnienia.

- Posadowienie na utwardzonym terenie.
- Szerokość toru jazdy 120 cm.
- Szerokość między poręczami 100–110 cm.
- Ogranicznik (krawężnik) 7cm nad torem jazdy.
- Całość elementów w konstrukcji stalowej malowanej RAL7021
- Wysokość 55 cm pochylenie 6% = 9,2 mb.+ 2xspocznik =4,7mb razem 13,9mb.

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował arch.:	mgr inż. arch. Magdalena Dornik-Morawiec upr. bud. w spec. arch.	4/SLOKK/2019	
	Sprawdzał arch.:	mgr inż. arch. Leszek Horzela upr. bud. w spec. arch.	15/98	
	Projektował konstr.-bud.:	mgr inż. Szymon Kita upr. bud. w spec. konstr.-bud.	SLK/4918/PBkb/16	
	Sprawdzał konstr.-bud.:	mgr inż. Daniel Klimek upr. bud. w spec. konstr.-bud.	SLK/2757/P00K/09	
PRIMATECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Opracowała:	mgr. inż. arch. Marta Tobór		
	Lokalizacja:	44-323 GODOŁÓWA, UL. WIEJSKA 89 DZ. 505, 504, 576, 577, 776		
	Nazwa projektu/Obiekt:	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PARKINGÓW (DOCELOWA ILOŚĆ STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – PONAD 10); ROZBUDOWA BOISKA, BIEŻNI I SKOČNI DO SKOKU W DĄŁ; BUDOWA OGRÓDZENIA (PRĘKOCZYTY) O WYS. POWYŻEJ 2,20M; BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM; W RAMACH ZADANIA: "AKTYWIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POPRAWA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW PORZĘDZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ SŁOECIWA GODOŁÓWA"		
Inwestor: GMINA MSZANA UL. 1 MAJA 81 44-325 MSZANA	Nazwa rysunku:	RAMPA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
	Elem. proj. bud.:	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		
Data: GRUDZIEŃ 2022 R.	Skala:	1:25	Nr rysunku: K-07	Nr egz.:
	Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenie umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMATECH Szymon Kita			