

**REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W POŁOMI**

Inwestor: **Gmina Mszana**


Adres inwestora: **44-325 Mszana ul. 1 Maja 81**

Adres inwestycji: **44-323 Połomia ul. Szkolna 17, obręb ewid.: 241509_2.0003 – Połomia,
jedn. ewid.: 241509_2 – Mszana, dz. 1241/389**

Opracował:

mgr inż. Marek Małek

Inspktor d/s inwestycji


mgr inż. Marek Małek
nr ewid. SLK/1666.PWOK/07

Gmina Mszana, 44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
Mszana, lipiec 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. Strona tytułowa	str. 1
2. Spis treści.....	str. 2

I. Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji	str. 3
2. Opis planowanych robót	str. 3

II. Część rysunkowa

Rys. nr 1 – Rzut I piętra – stan istniejący skala 1:100	str. 4
Rys. nr 2 – Rzut I piętra – skala 1:100.....	str. 5

1. Przedmiot inwestycji:


Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi. Obiekt zlokalizowany jest w Połomi przy ul. Szkolnej 17 na działce nr 1241/389. Właścicielem działki jest Gmina Mszana.

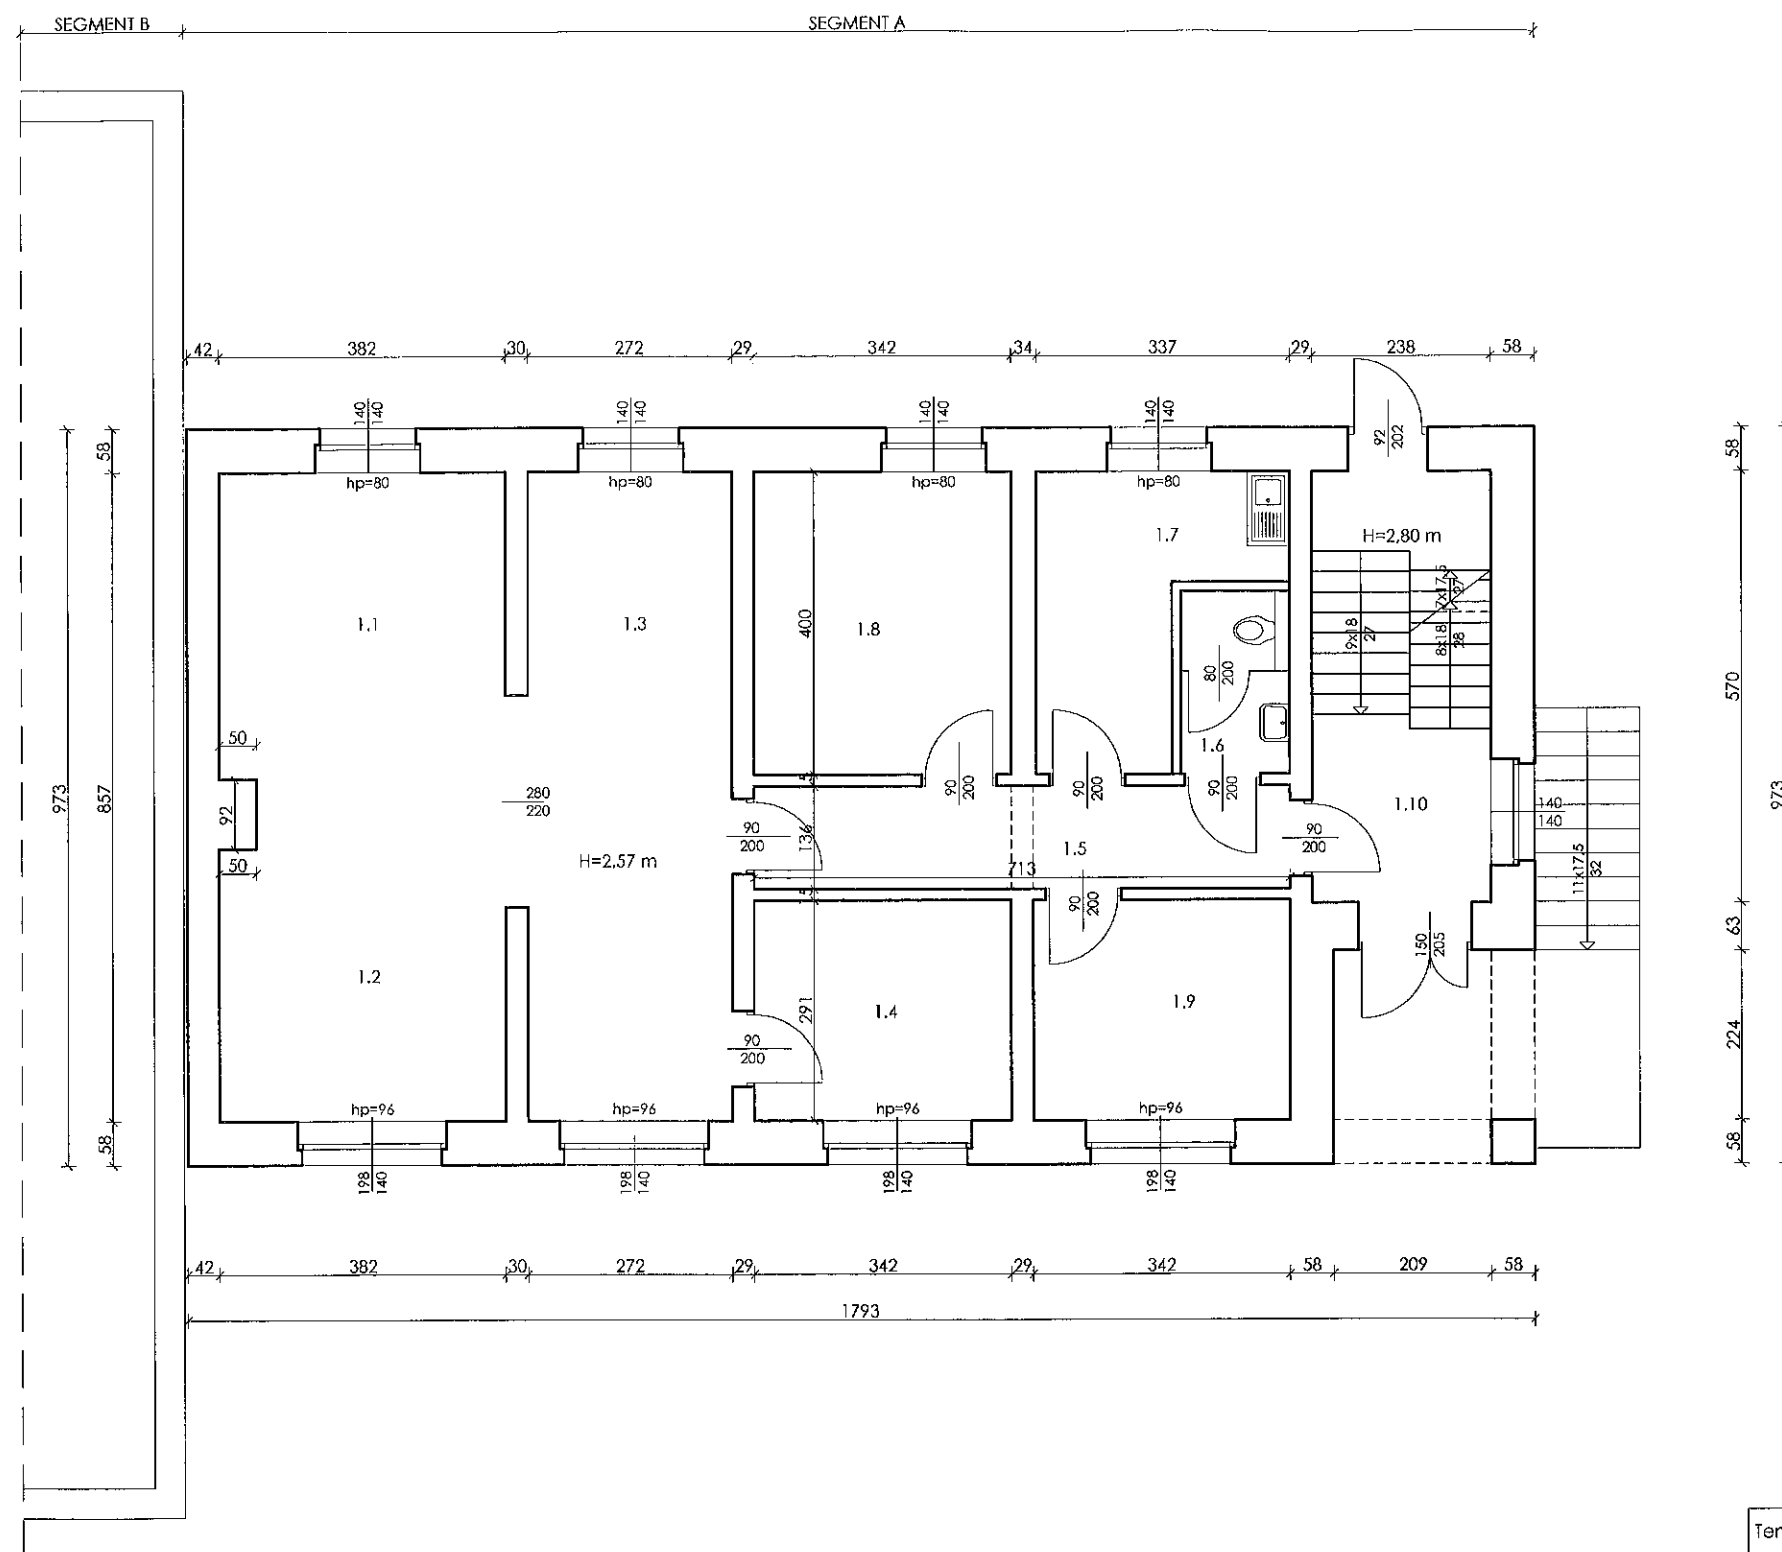
2. Opis planowanych robót remontowych

- rozebranie parkietu z deszczulek, rozbiórka cokołków drewnianych,
- zeszkrobanie z powierzchni ścian i sufitów farby, usunięcie okładzin z tynku żywicznego,
- rozbiórka warstw posadzki cementowej pod parkietem,
- rozbiórka posadzki lastrykowej,
- skucie nierówności,
- demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych łączników, gniazd wtyczkowych,
- wykucie bruzd na ścianach i sufitach,
- montaż przewodów 3x1,5mm², 3x2,5 mm²
- zaprawienie bruzd po przewodach,
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzką,
- gruntowanie posadzki,
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 60x60 cm Polcolorit Traffic GR,
- wykonanie cokołków z płytek,
- zabezpieczenie posadzek,
- montaż puszek instalacyjnych,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- gruntowanie,
- malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową w kolorach,
- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą,
- montaż gniazd wtyczkowych, łączników,
- montaż opraw oświetleniowych LED barwa 2700-3000 °K,
- nadanie ścian odporności na szorowanie – dwukrotne malowanie lakierami bezbarwnymi,
- mycie po robotach,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej,

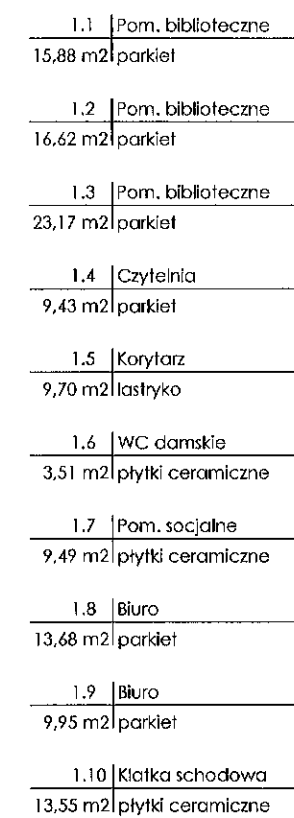
Przy wykonaniu prac należy dostosować typ opraw oświetleniowych, gniazd, łączników, stolarki drzwiowej, płytek ceramicznych do już istniejących w pomieszczeniach objętych remontem w 2019 r.

Ponadto w budynku przewiduje się przebudowę wewnętrznych otworów drzwiowych na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa wewnętrznych otworów drzwiowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji – decyzja o pozwoleniu na budowę nr 0841/20 z 02.07.2020 r.

Inspektor ds. inwestycji

mgr inż. Marek Małek
nr ewid. SLK/1666.PWOK.07



Temat: Remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi	
Adres inwestycji: 44-323 Połomia ul. Szkolna 17 dz. 1241/389	
Inwestor: Gmina Mszana	
Adres inwestora: 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81	
Tytuł rys.: RZUT I PIĘTRA - stan projektowany	rys. nr 2
Opracował: mgr inż. Marek Matek	skala 1:100
	data: 07.2020 r.



data:
07.2020 r.