


bez ocieplenia z ociepleniem

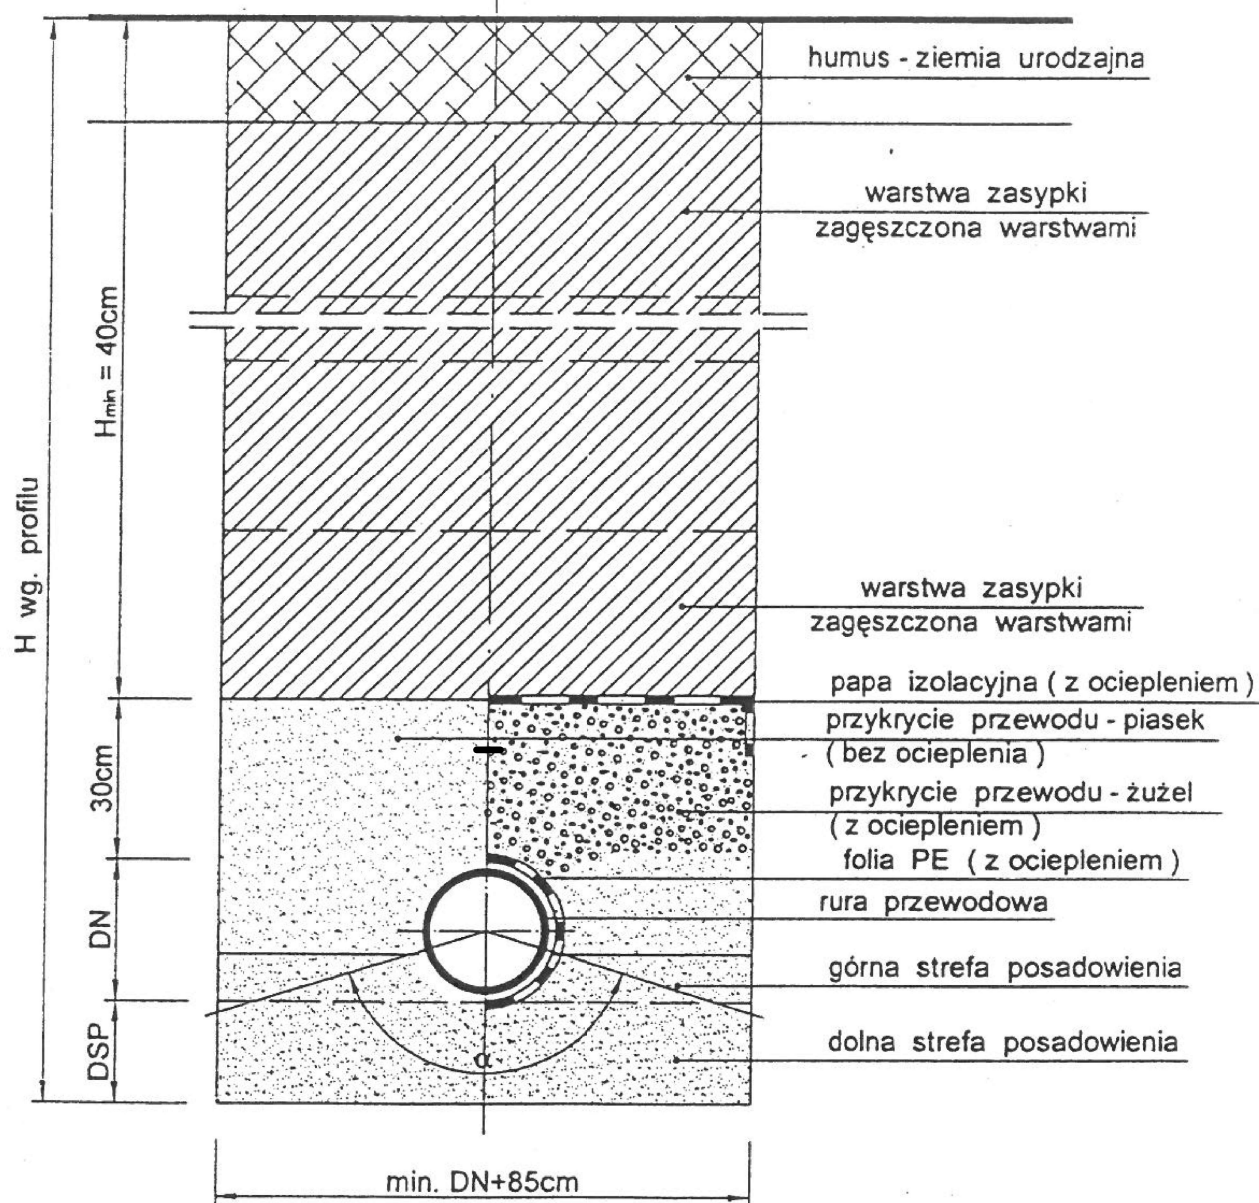

UWAGA:

- Grunt strefy posadowienia i przykrycia mogą stanowić piaski zagęszczone do wskaźnika Proctora 92 %. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki gruntu zasypki i sposobu jej zagęszczenia podają instrukcje producentów rur.

TEMAT OPRACOWANIA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU URZĘDU
GMINY MSZANA WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU
MSZANA UL.1-GO MAJA

DATA:
04.2022r

TYTUŁ RYSUNKU:

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

SKALA:

RYŚ.NR 5

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Agata LACHOWICZ

SLK/8422/PBS/18