


# bez ocieplenia z ociepleniem

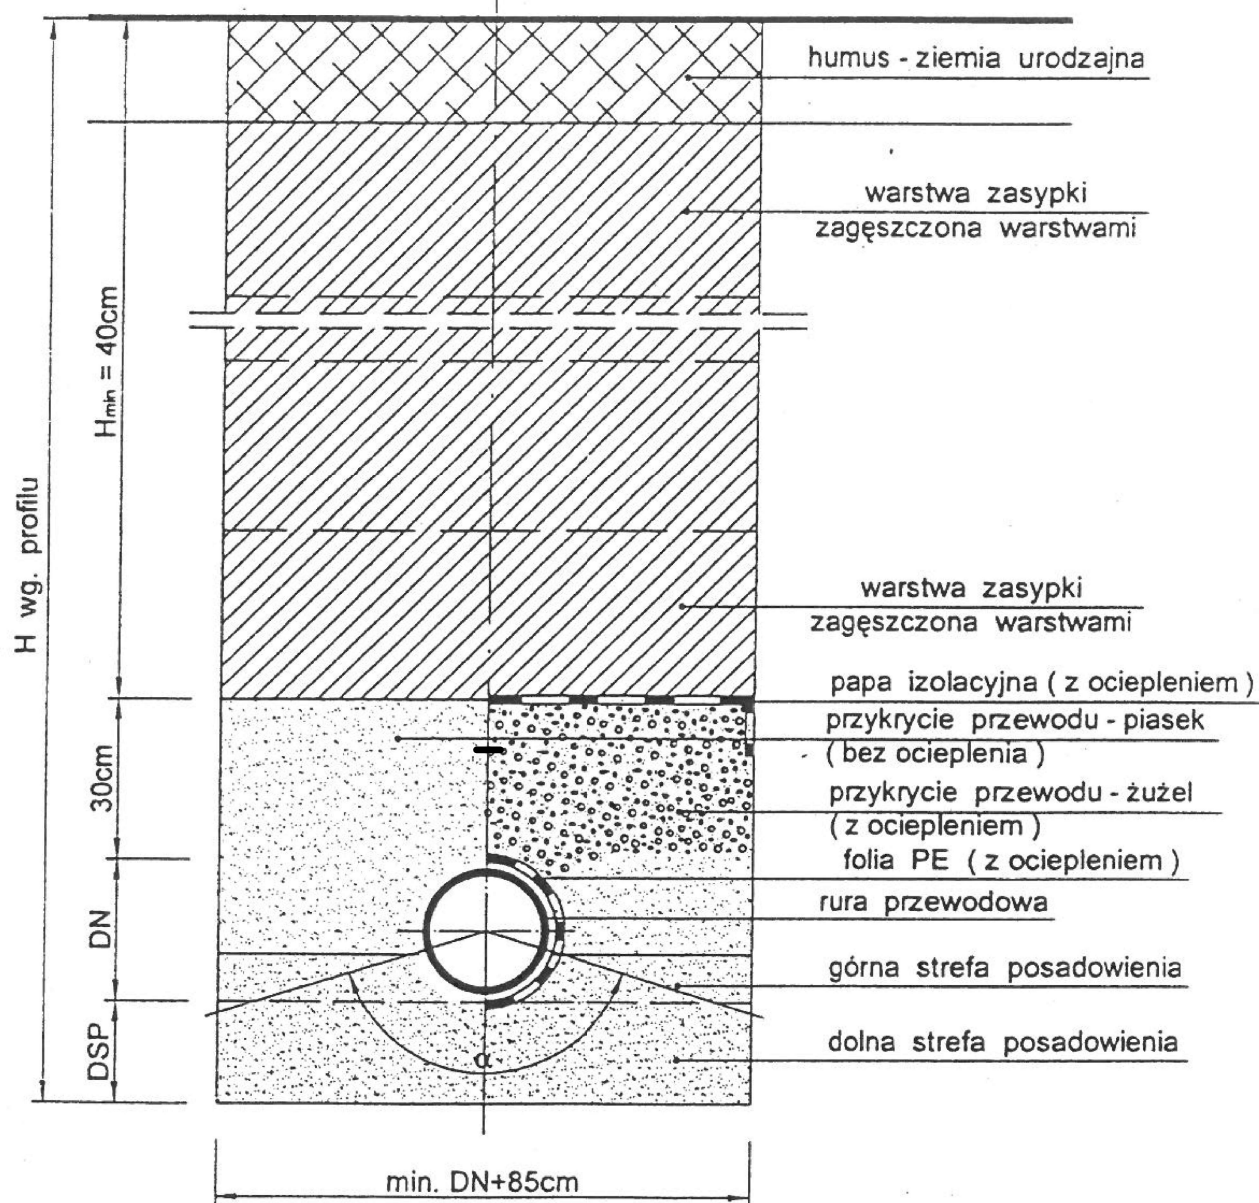

## UWAGA:

- Grunt strefy posadowienia i przykrycia mogą stanowić piaski zagęszczone do wskaźnika Proctora 92 %. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki gruntu zasypki i sposobu jej zagęszczenia podają instrukcje producentów rur.

TEMAT OPRACOWANIA:  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU URZĘDU  
GMINY MSZANA WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU  
MSZANA UL.1-GO MAJA DZ. NR 2204/207,2251/207,2747/207

DATA:  
04.2022r

TYTUŁ RYSUNKU:

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

SKALA:

RYŚ.NR 3

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Agata LACHOWICZ

SLK/8422/PBS/18